


Dimensions, encombrements et raccordements hydrauliques 270÷2160

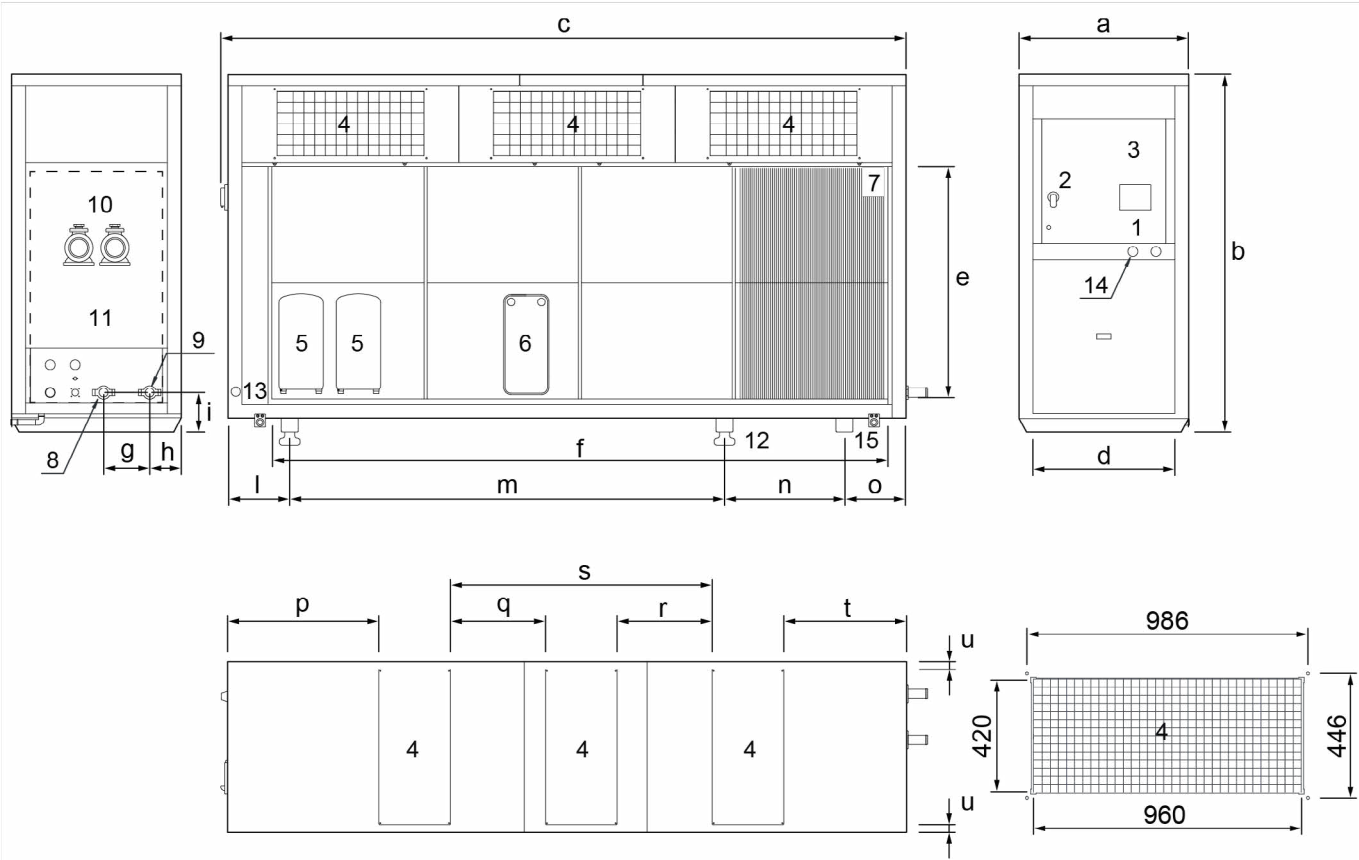

1. Panneau de contrôle
2. Sectionneur
3. Tableau électrique
4. Sortie du ventilateur ;
5. Compresseur
6. Evaporateur;
7. Batterie à ailettes;
8. Entrée eau échangeur principal;
9. Sortie eau échangeur principal;
10. Pompe électrique
11. Accumulateur
12. Support amortisseur (accessoire SAG)
13. Entrée de l'alimentation électrique
14. Manomètres circuit frigorifique (accessoire GM);
15. Evacuation des condensats (1 "GM);

Modèle		270	280	290	2100	2115	2130	2145	2160
a	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1100
b	mm	1920	1920	1920	1920	2320	2320	2320	2320
c	mm	3650	3650	3650	3650	4450	4450	4450	4450
d	mm	954	954	954	954	954	954	954	954
e	mm	1100	1100	1100	1100	1500	1500	1500	1500
f	mm	3200	3200	3200	3200	4000	4000	4000	4000
g	mm	300	300	300	300	300	300	300	300
h	mm	205	205	205	205	205	205	205	205
i	mm	256	256	256	256	256	256	256	256
l	mm	530	530	530	530	400	400	400	400
m	mm	1833	1833	1833	1833	2823	2823	2823	2823
n	mm	425	425	425	425	778	778	778	778
o	mm	813	813	813	813	400	400	400	400
p	mm	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
q	mm	-	-	-	-	-	-	662	662
R	mm	-	-	-	-	-	-	662	662
S	mm	944	944	944	944	1744	1744	-	-
T	mm	816	816	816	816	816	816	816	816
U	mm	70	70	70	70	70	70	70	70